

FICHA TÉCNICA

ELECTROBOMBA 3 HP

Bomba autoaspirante
ALASKA PLUS



La nueva bomba hidráulica ALASKA PLUS fue diseñada para mover el agua de forma más eficientemente y más rápido que otras bombas en su categoría.

La bomba ALASKA PLUS asegura un nivel de ruido extremadamente bajo mientras trabaja en condiciones normales, es durable y confiable. Los materiales del motor son inoxidables, el eje del motor esta hecho de acero inoxidable y los rodamientos sellados no necesitan lubricación. Su cubierta termoplástica resiste el calor extremo y es resistente a la corrosión.

Con ALASKA PLUS se ahorra dinero, ayuda a mover el agua necesaria pero con menos consumo energético que otras bombas.

En el cuerpo de la bomba se ha integrado un pre filtro capaz de evitar la entrada de objetos extraños que puedan dañar las partes hidráulicas de la bomba.


Ver a través de la tapa hace más rápida y fácil la inspección.

Disponible en 2HP en motor monofásico y 3 HP en motor monofásico y trifásico.

NUESTROS MODELOS

MODELO	CODIGO	HP	Altura	Flujo	Ruido
			m.w.c./m.c.a.	m ³ /h	dB
Monofásica	51866-810	2	12	23	62.9
	51868-810	3	14	27	66.3
Trifásica	51869-810	3	14	27	64.2

* m.ca: Metros de columna de agua.

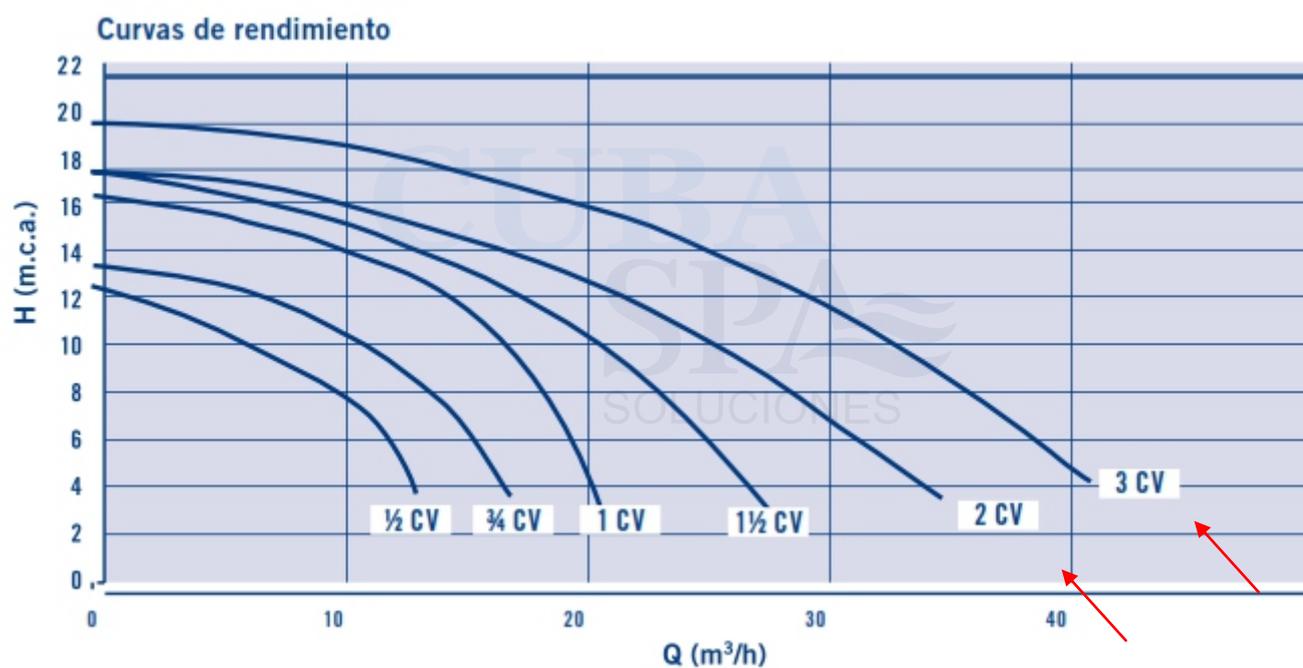

DIMENSIONES

MODEL	CODIGO	HP	A	B	C	E	F	G	H	I	D	J	K
			(mm)										
Monofásico	51866-810	2	646	423	321	285	246	355	224	152	63	392	698
	51868-810	3	686	463	321	285	246	355	224	152	63	392	738
Trifásico	51869-810	3	686	463	321	285	246	355	224	152	63	392	738

Código 51866: 27.000 l/h 1.5kW (2HP) 230V II

Código 51868: 12.800 l/h 2.2 kW (3HP) 230 V II

Código 51869: 35.000 l/h 2.2 kW (3 HP) 230/400 V III

