

FICHA TÉCNICA

ELECTROBOMBA EMAUX SC 50,75,100,150,200




Las bombas serie SC han sido diseñadas para piscinas residenciales de tamaño medio. Su tapa de prefiltro transparente permite una inspección rápida y eficaz. Las conexiones son de 1,5". Las bombas SC operan con un nivel de ruidos bajo y requieren un mantenimiento muy sencillo.

Características principales:

- Asíncrono, 2 polos
- Tipo aislamiento: 130
- Resistencia al agua: estándar IPX5
- Protección térmica integrada
- Protección sobrecarga
- Disponible en 50Hz / 60 Hz y 220V/380V/110V
- Diseño de junta especial, compatible tanto con el estándar métrico como anglosajón
- Eje y sello mecánico en acero inoxidable AISI316

DATOS TÉCNICOS

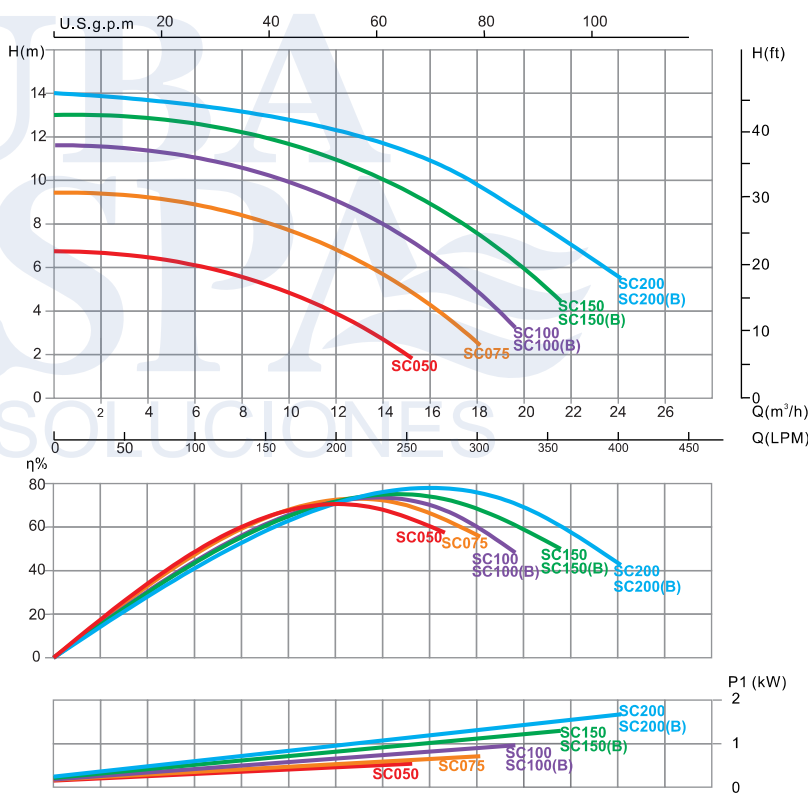

Observación: Los datos de curva de flujo basados en el motor 220V/50HZ y 380V/50Hz.

Modelo	A mm	B mm	C mm	D mm	Capacidad eléctrica 220V	Capacidad eléctrica 110V	Peso (kg)
SC050	600	240	370	221	14µF	40µF	10.40
SC075	600	240	370	221	20µF	60µF	12.10
SC100	600	240	370	221	25µF	90µF	13.40
SC150	600	240	370	221	25µF	90µF	14.90
SC200	600	240	370	221	30µF	90µF	15.40
SC100(B)	610	240	370	221	25µF	90µF	13.40
SC150(B)	610	240	370	221	25µF	90µF	14.90
SC200(B)	610	240	370	221	30µF	90µF	15.40

