

## REJILLAS PARA REBOSADERO

### NOTA GENERAL PARA TODOS LOS MODELOS

El material empleado en la fabricación es PP estabilizado a la acción de los rayos U.V. Color blanco en toda la gama. Para otros colores consultar.

Formada por placas de módulos para tramos rectos o curvos (radio exterior de 1 ó 2 mts), ensambladas entre sí por unión clicada macho-hembra, que permite cierta elasticidad de montaje, a la vez que absorbe posibles dilataciones, efecto de las diferencias térmicas a las que la rejilla se ve expuesta.


Para todos los modelos de rejilla es necesario construir el canal 5 mm más ancho que la rejilla, para que esta pueda adaptarse con facilidad y evitar posibles dilataciones.

#### Ancho canal Ancho rejilla

200.....	195
250.....	245
300.....	295
350.....	345

La altura de rejilla (h) varía según el modelo.

- Modelo longitudinal h = 24 mm
- Modelo transversal h = 22 mm y h = 35 mm

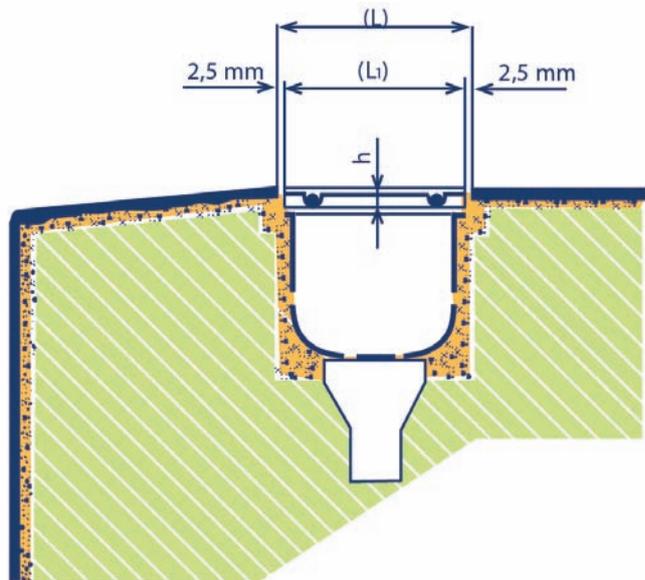


#### Placa rejilla longitudinal



En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Unión por enganches macho-hembra de la misma placa (5 unidades = 1.024 m) La flexibilidad de sus unidades permite realizar radios de hasta 5 m.

- alto 24 mm, ancho 195 mm
- alto 24 mm, ancho 245 mm
- alto 24 mm, ancho 295 mm
- alto 24 mm, ancho 345 mm

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	Código Alfanum.	PVP 2016
<b>05581</b>	45	16,2	0,080	P01	<b>11,08</b>
<b>05582</b>	29	13,4	0,080	P01	<b>11,92</b>
<b>05583</b>	28	15,6	0,080	P01	<b>12,12</b>
<b>05584</b>	19	13,2	0,080	P01	<b>12,39</b>

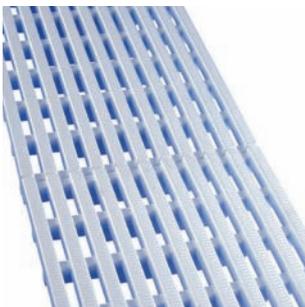

#### Reja perimetral



Gama de rejas de rebosadero para piscinas. Material PP homopolímero, con aditivos para la protección contra los rayos UV. Está disponible en módulos de 500 mm de longitud con anclajes macho hembra de fácil y rápido montaje.

- Rejilla longitudinal 0,5 m
- Altura 22 mm. Ancho 195 mm

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	Código Alfanum.	PVP 2016
<b>28664</b>	20	19,9	0,080	P01	<b>17,98</b>



#### Rejilla transversal



En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Unión mediante cable (45 unidades por m).

- alto 22 mm, ancho 195 mm
- alto 22 mm, ancho 245 mm

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	Código Alfanum.	PVP 2016
<b>00212</b>	340	11,9	0,039	P01	<b>1,08</b>
<b>00213</b>	305	13,2	0,039	P01	<b>1,19</b>