

## FICHA TÉCNICA

### FILTRO PENTAIR DE CUARZO SD-35 DE 16

El filtro Sand Dollar de una pieza presenta una válvula multipuerto de seis posiciones estilo abrazadera. El diseño lateral especial proporciona características de flujo superiores y ciclos de filtración largos para operación económica.

SD80 con válvula de 2 pulg.



Filtro de montaje superior Sand Dollar

\* Temperatura máxima del agua para Sand Dollar 95° F

## Aspectos destacados

- Válvula multipuerto de montaje superior de seis posiciones
- La combinación de drenaje de agua y arena hace mantenimiento y preparación para el invierno rápido y fácil

## Información sobre pedidos

Producto	Modelo	Área de filtración efectiva (Sq. Ft.)	Max. Presión (PSI)	Tasa de flujo (GPM)	Capacidad de rotación (en galones)			toda la arena requerida (Lbs.)	Carton Qty.	Carton Wt. (Lbs.)
					8 Hour	10 Hour	12 Hour			
<b>SAND DOLLAR FILTERS</b>										
145315	SD 35	1.4	30	35	16,800	21,000	25,200	100	1	22
145320	SD 40	1.8	35	40	19,200	24,000	28,800	150	1	24
145322	SD 60	2.3	40	60	28,800	36,000	43,200	250	1	28
145367	SD 70	3.15	50	70	33,600	42,000	54,000	300	1	58
145386 *	SD80 2 in.	3.5	50	75	36,000	45,000	54,000	350	1	76

\* with 2 in. valve

## Dimensiones y rendimiento

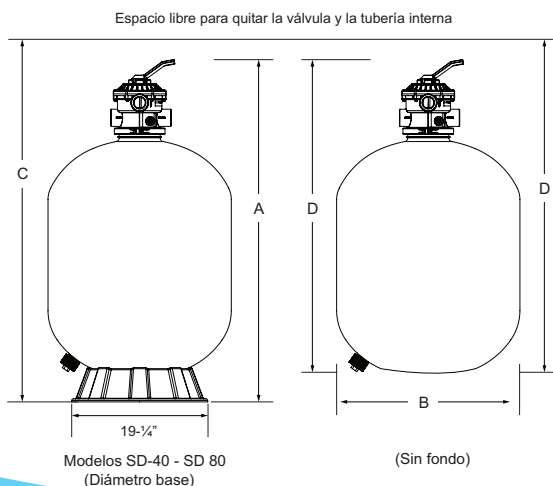


TABLA DE DIMENSIONES

Modelo	A DIM.	B DIM.	C DIM.	D DIM.	E DIM.
SD 35	33-1/2 in.	16-1/2 in.	37 in.	30-3/4 in.	34-1/4 in.
SD 40	37-3/4 in.	19-1/2 in.	46-1/4 in.	35 in.	43-1/2 in.
SD 60	43-3/4 in.	22-1/2 in.	52-1/2 in.	40-3/4 in.	49-1/4 in.
SD 70	46-1/4 in.	24 in.	57 in.	43-1/4 in.	53-3/4 in.
SD 80	48-3/4 in.	26 in.	65-3/4 in.	45-5/8 in.	62-1/2 in.