




**CALENTADOR A GAS
HAYWARD
400.000 BTU A GLP**

Su desempeño hidráulico también ahorra energía mediante la reducción del tiempo de circulación de la bomba y puede elevar 30 grados la temperatura de una piscina de 800 galones en menos de una hora. Entre otros avances se incluyen quemadores de acero inoxidable, termocambiadores resistentes a la corrosión y cámaras de combustión con aislamiento Fire Tile. Esto atrapa el calor como ninguna otra forma de aislamiento y brinda el grado máximo de desempeño con cada BTU. Equipado con un panel de control de LED, supervisa el desempeño del climatizador para ofrecer una mayor conveniencia y máxima comodidad con un mínimo esfuerzo. El sistema de ignición brinda una iluminación confiable y un funcionamiento seguro con solo tocar un botón. El sistema de ventilación forzada mueve permanentemente el aire por la cámara de combustión, con el fin de anular todas las variables climáticas exteriores que afectan el desempeño del climatizador, como las condiciones del viento, lo que elimina la necesidad de instalar una columna para vientos de velocidad elevada.

Tienen una flexibilidad sin precedentes en la instalación eléctrica, se puede instalar por la derecha o izquierda del equipo, el gas se instala por la izquierda del equipo y el agua por la derecha del equipo, esta adaptabilidad mejorada junto con un diseño moderno, ligero, panel frontal delantero y el fácil acceso tanto para la instalación como el mantenimiento, aseguran la compatibilidad prácticamente con todos los sistemas y configuraciones de equipos nuevos o existentes. Ideal para los sistemas de cloración electrónica a base de sal. La instalación se simplifica con el voltaje 110V o 220 V.

N° de Modelo	Ancho (pulgadas)	Profundidad (pulgadas)	Altura (pulgadas)	Conectar Agua *	Flotación	ventilación interior PI *	Peso del calentador (lbs.)	Conexión de gas en el calentador
H400FDP	36	29 3/4"	24"	2x2 1/2"	CUPRO NICKEL	8"	89.36 kg	3/4"
H400FDN	36	29 3/4"	24"	2x2 1/2"	CUPRO NICKEL	8"	89.36 kg	3/4"

Dimensiones

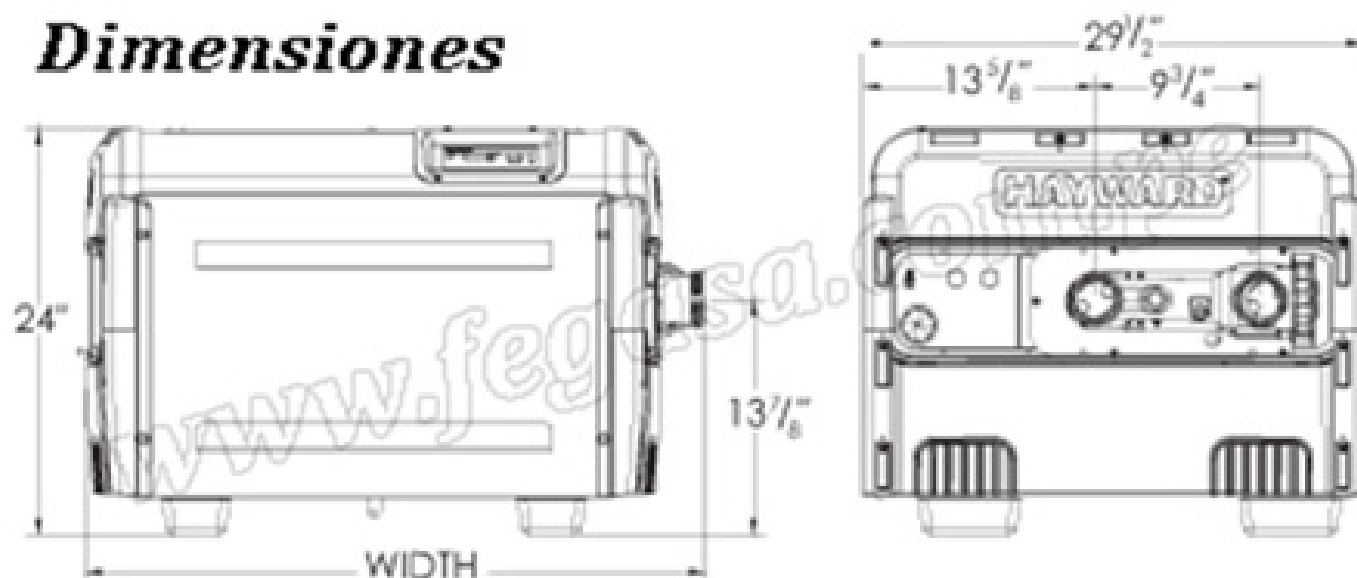

ESPECIFICACIONES:

Controles	Digital
<u>Eco-Friendly</u>	Sí
Elevación	Nivel del mar
Emisión	Bajo <u>NOx</u>
<u>Energy Efficient</u>	Sí
Combustible	Propano líquido
<u>Termocambiador</u>	<u>Cupro-Níquel</u>
Salida de calor	400,000 BTU
Tipo de calentador	Gas Propano (Disponible en Gas Natural)
Ignición	Electrónico
Tipo de instalación	Residencial
Fabricante	Hayward
Tipo de piscina	En tierra, Spa / Hidromasaje
Tipo de producto	Calentador de piscina
Voltaje	110V / 220V