

FICHA TÉCNICA

ELECTROBOMBA SPECK ES90


BOMBA SPECK 3/4 HP 230/115V 60HZ
BOMBA SPECK 1 HP 230/115V 60HZ
BOMBA SPECK 1.5 HP 230/115V 60HZ
BOMBA SPECK 2 HP 230/115V 60HZ





CARACTERÍSTICAS

- Esta bomba de cabezal medio alto rendimiento viene completa con un sello mecánico de carbono/cerámica de 5/8" estándar de la industria para un reemplazo conveniente.
- Las piezas de la bomba están fabricadas con plástico 100% reciclable. Son anticorrosivas, resistentes a productos químicos y rayos UV, y soportan temperaturas de hasta 65 °C.
- Todos los modelos están equipados con uniones de desconexión rápida para facilitar instalación y mantenimiento. Viene de serie con succión de 2" y descarga de 1.5" / 2".
- Para la seguridad de los usuarios de la piscina, el impulsor tiene un manguito de eje dieléctrico que proporciona una separación absoluta entre el agua de la piscina y las partes eléctricas.
- Anillo de bloqueo con asas incorporadas. Estas asas proporcionan al usuario con una forma cómoda de quitar fácilmente la tapa.
- La bomba está equipada con un motor PSC 48 de bajo consumo y sin interruptores. El motor es de doble voltaje, con interruptor de palanca y eje de acero inoxidable.
- Hay una variedad de juegos de cables disponibles.
- El motor se desmonta fácilmente sin dañar las tuberías. Juntas tóricas reutilizables en todo el conjunto.
- Cada bomba se prueba su rendimiento antes de salir de la fábrica de Speck.

DIBUJO DIMENSIONAL

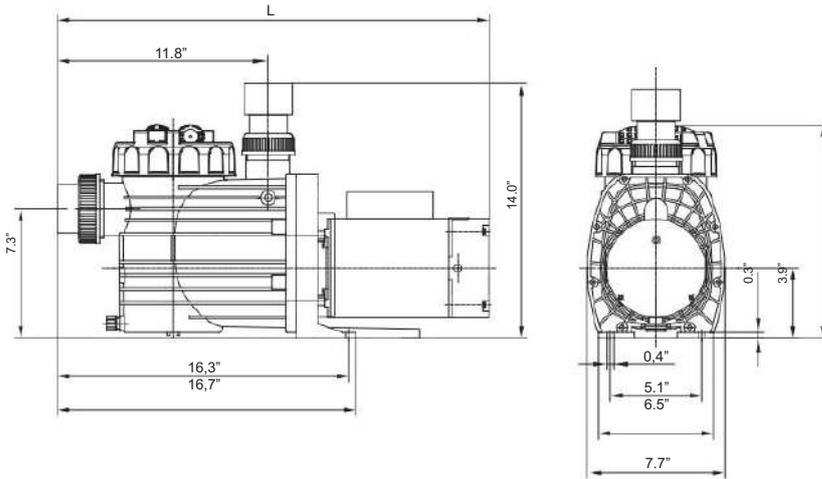

CURVAS DE RENDIMIENTO

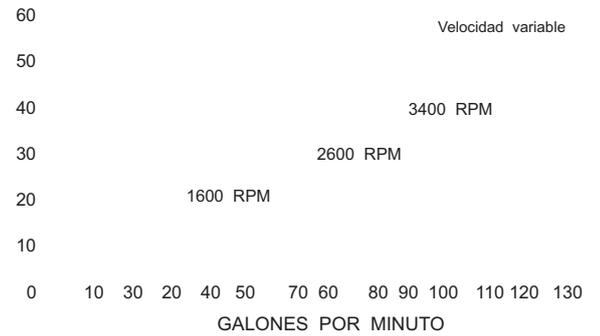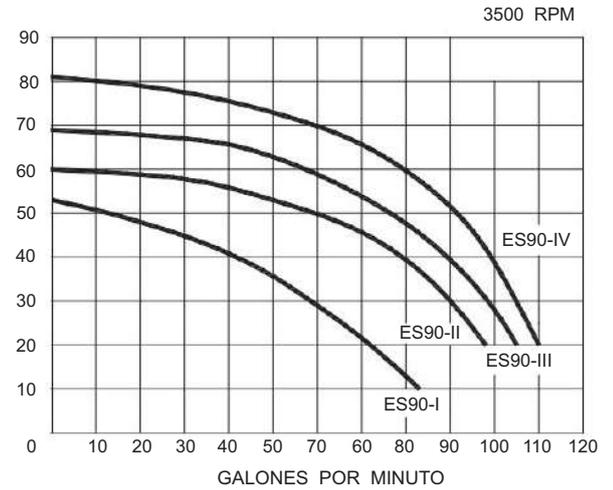

MODELO	DIMENSIÓN "L"	ENVÍO PESO
ES90-I	24,0"	30 libras.
ES90-II	24,5"	31 libras.
ES90-III	24,5"	34 libras.
ES90-IV	25,5"	40 libras.