


FICHA TÉCNICA

CHORRO ESPUMOSO





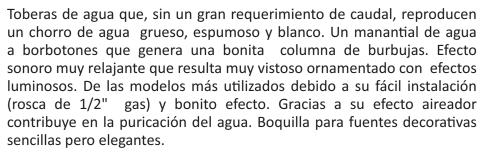

Ideales para su utilización de forma individual, conjunta consigo misma o junto a otros efectos de agua. De atractivo diseño y provistas de rótula por si se requiere una pequeña inclinación del chorro. Su efecto es totalmente independiente del nivel de agua y su resistencia al viento es lo sucientemente elevada. Estas características convierten a esta boquilla en una perfecta opción tanto para interiores como para exteriores.

MATERIAL	CONEXIÓN	PRESIÓN (Kpa)	DESCARGA M3/H	ALTURA (M)	DIÁMETRO (M)	PESO (G)
SS	1/2"	60-100	2.0 - 4.0	0.5 - 2.0	0.15 - 0.3	280
SS	3/4"	80-100	4.0 - 7.0	1.0 - 2.0	0.2 - 0.4	415
SS	1"	80-150	6.0 - 10	1.5 - 4.0	0.3 - 0.5	565
SS	11/2"	80-200	10.0 - 15	2.0 - 5.0	0.3 - 0.6	685